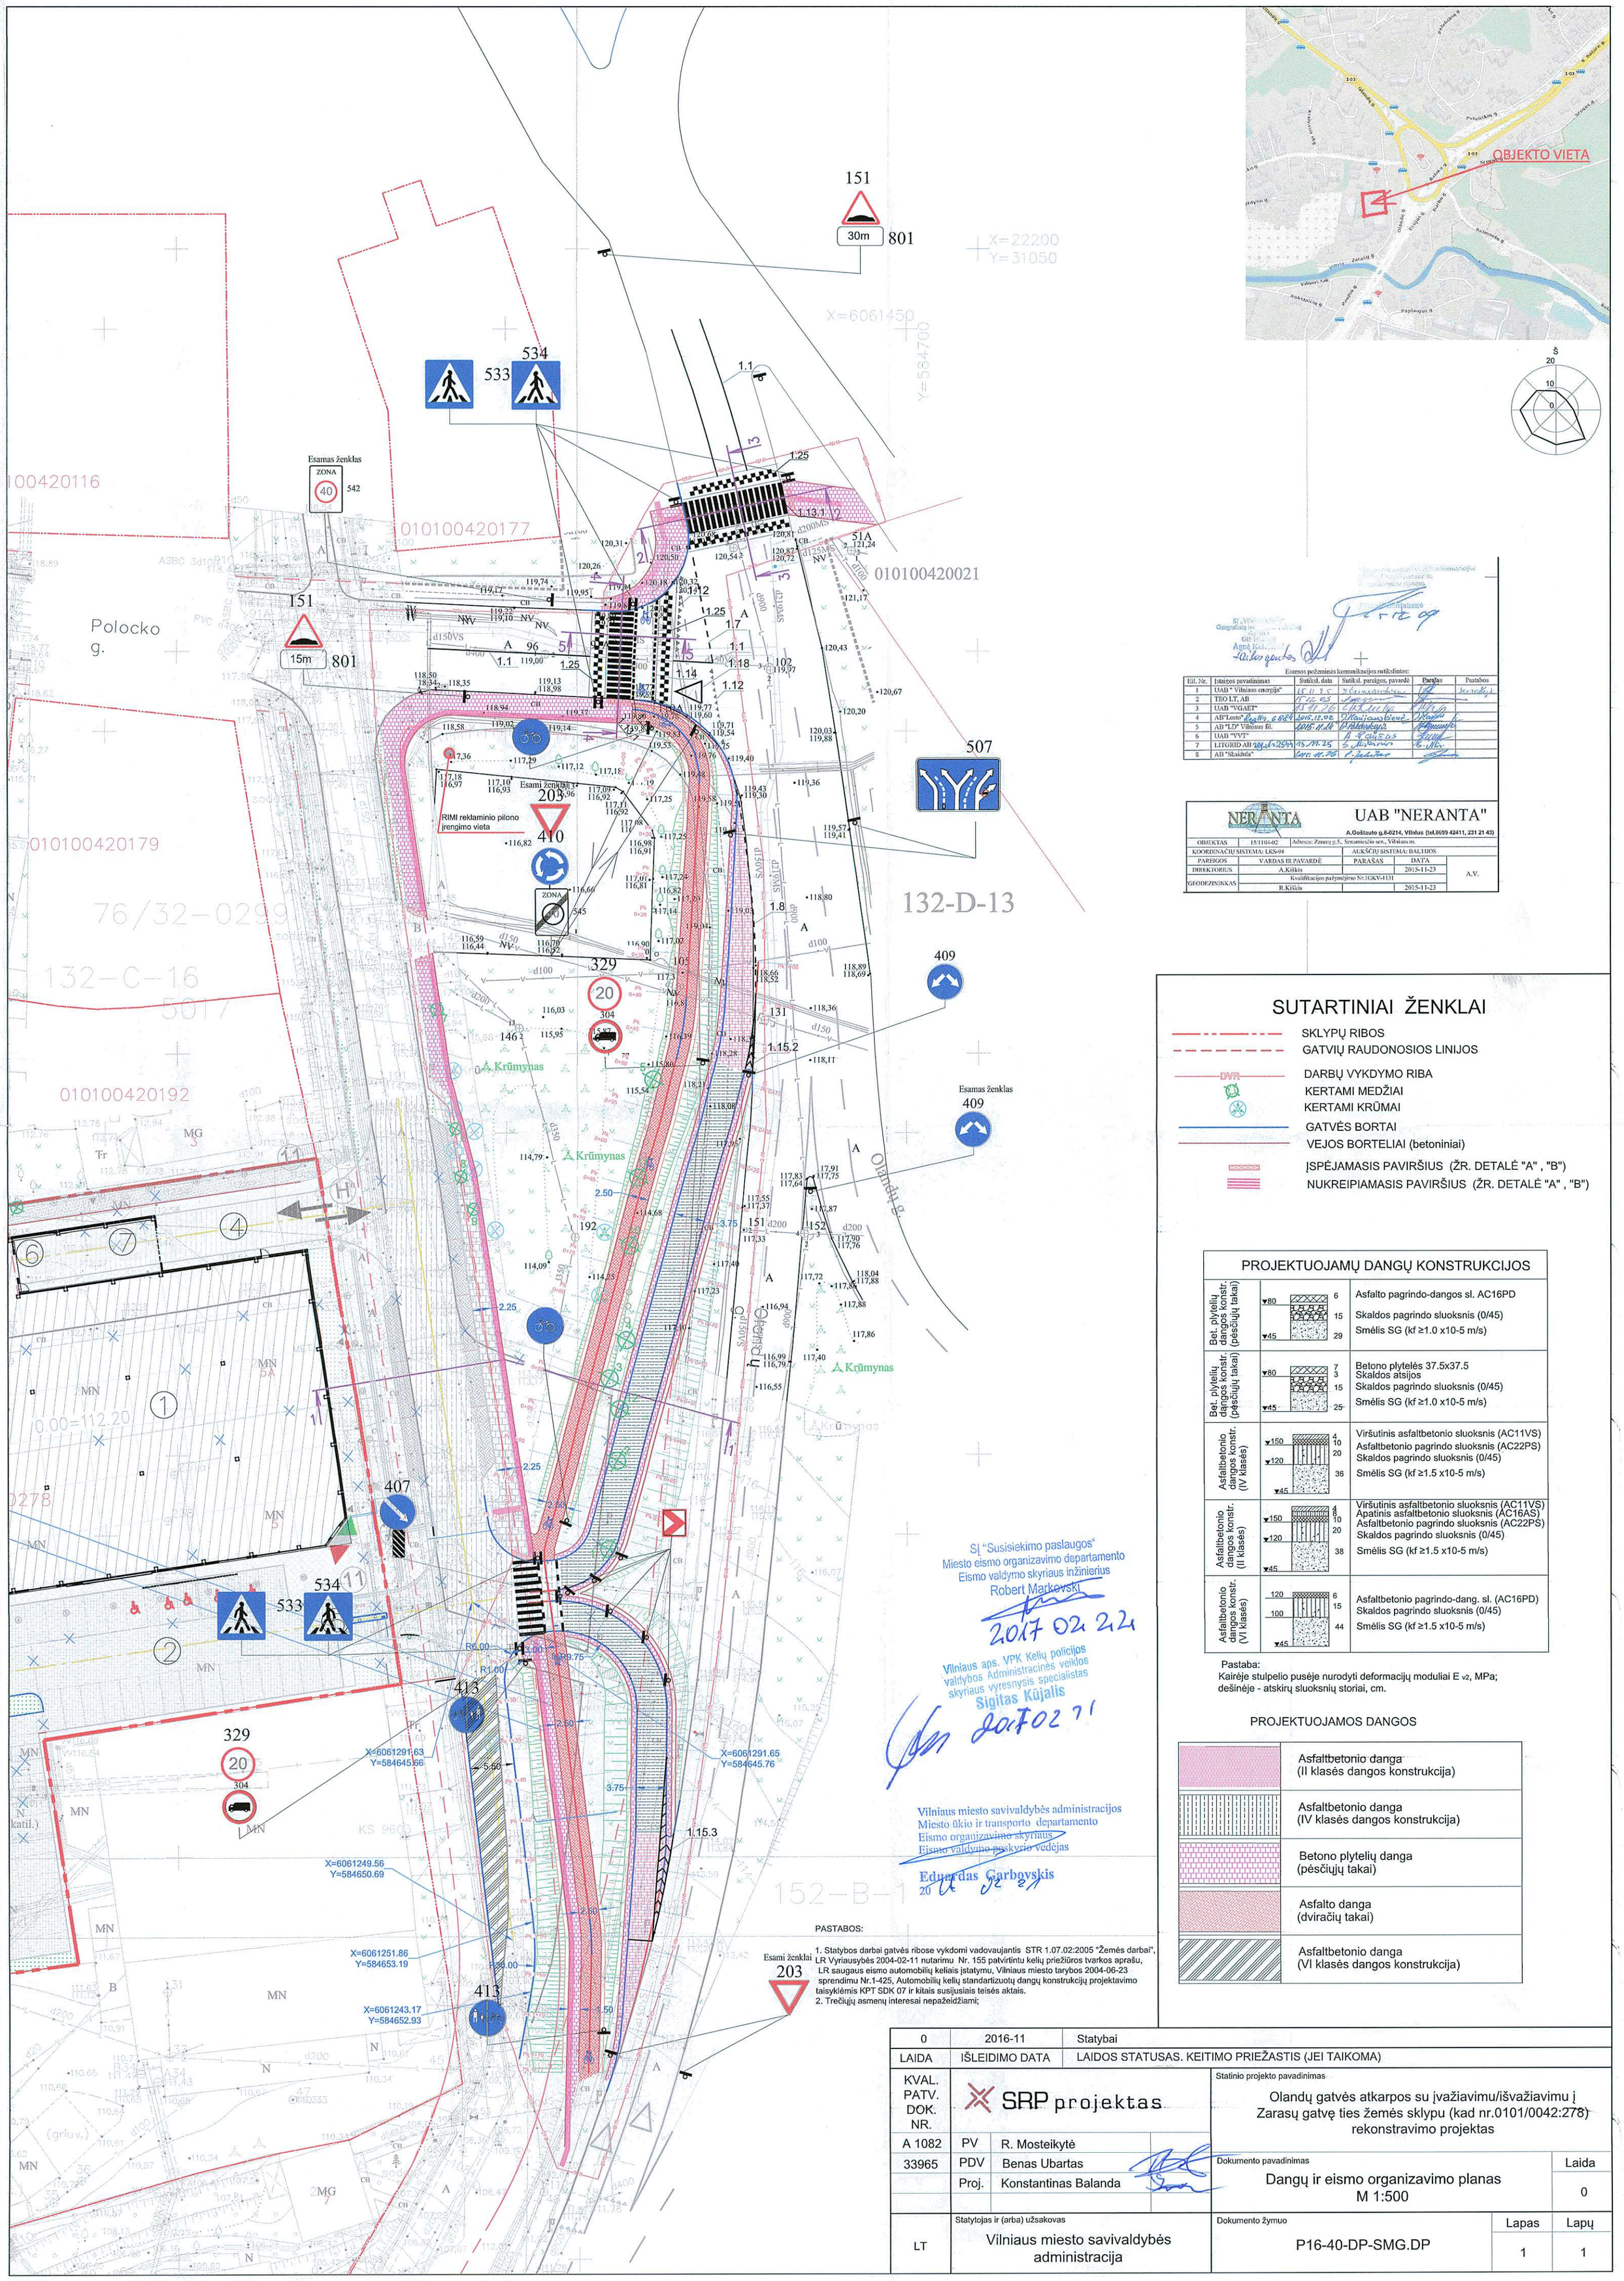

Esamos požeminės komunikacijos sutikslintos:

Eil. Nr.	Istaigos pavadinimas	Sutiksl. data	Sutiksl. pareigos, pavardė	Paraštas	Pastabos
1	UAB " Vilniaus energija"	15.11.25			
2	TEO LT, AB	11.12.25			
3	UAB "VGAET"	18.11.25			
4	AB"Lesto"	2015.12.02			
5	AB "LD" Vilniaus fil.	2015.11.24			
6	UAB "VVT"				
7	LITGRID AB	15.11.25			
8	AB "Skaidula"	2015.11.26			

NERANTA

UAB "NERANTA"

A.Goštauto g.8-0214, Vilnius (tel.8699 42411, 231 21 43)

OBJEKTAS	15/1104-02	Adresas: Zarasų g.5., Senamiesčio sen., Vilniaus m.		
KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: BALTIJOS		
PAREIGOS	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	A.V.
DIREKTORIUS	A.Kiškis		2015-11-23	
GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1131 R.Kiškis		2015-11-23	

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- SKLYPŲ RIBOS
- GATVIŲ RAUDONOSIOS LINIJOS
- DVR — DARBŲ VYKDYMO RIBA
- KERTAMI MEDŽIAI
- KERTAMI KRŪMAI
- GATVĖS BORTAI
- VEJOS BORTELIAI (betoniniai)
- ĮSPĖJAMASIS PAVIRŠIUS (ŽR. DETALĖ "A" , "B")
- NUKREIPIAMASIS PAVIRŠIUS (ŽR. DETALĖ "A" , "B")

PROJEKTUOJAMŲ DANGŲ KONSTRUKCIJOS

Bet. plytelių dangos konstr. (pėsčiųjų takai)	80 / 45	6 Asfalto pagrindo-dangos sl. AC16PD 15 Skaldos pagrindo sluoksnis (0/45) 29 Smėlis SG (kf ≥1.0 x10-5 m/s)
Bet. plytelių dangos konstr. (pėsčiųjų takai)	80 / 45	7 Betono plytelės 37.5x37.5 3 Skaldos atsijos 15 Skaldos pagrindo sluoksnis (0/45) 25 Smėlis SG (kf ≥1.0 x10-5 m/s)
Asfaltbetonio dangos konstr. (IV klasės)	150 / 120 / 45	4 Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis (AC11VS) 10 Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis (AC22PS) 20 Skaldos pagrindo sluoksnis (0/45) 36 Smėlis SG (kf ≥1.5 x10-5 m/s)
Asfaltbetonio dangos konstr. (II klasės)	150 / 120 / 45	4 Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis (AC11VS) 8 Apatinis asfaltbetonio sluoksnis (AC16AS) 10 Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis (AC22PS) 20 Skaldos pagrindo sluoksnis (0/45) 38 Smėlis SG (kf ≥1.5 x10-5 m/s)
Asfaltbetonio dangos konstr. (VI klasės)	120 / 100 / 45	6 Asfaltbetonio pagrindo-dang. sl. (AC16PD) 15 Skaldos pagrindo sluoksnis (0/45) 44 Smėlis SG (kf ≥1.5 x10-5 m/s)

Pastaba:
Kairėje stulpelio pusėje nurodyti deformacijų moduliai E_{v2}, MPa;
dešinėje - atskirų sluoksnių storiai, cm.

PROJEKTUOJAMOS DANGOS

- Asfaltbetonio danga (II klasės dangos konstrukcija)
- Asfaltbetonio danga (IV klasės dangos konstrukcija)
- Betono plytelių danga (pėsčiųjų takai)
- Asfalto danga (dviračių takai)
- Asfaltbetonio danga (VI klasės dangos konstrukcija)

SĮ "Susisiekimo paslaugos"
Miesto eismo organizavimo departamento
Eismo valdymo skyriaus inžinierius
Robert Markovski
2017 02 22

Vilniaus aps. VPK Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus vyresnysis specialistas
Sigitas Kūjalis
2017 02 21

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Eismo organizavimo skyriaus
Eismo valdymo poskyrio vedėjas
Edvardas Garbovskis
2017 02 21

PASTABOS:

1. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.07.02:2005 "Žemės darbai", LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Vilniaus miesto tarybos 2004-06-23 sprendimu Nr.1-425, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir kitais susijusiais teisės aktais.
2. Trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami;

0	2016-11	Statybai	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	

KVAL. PATV. DOK. NR.	SRP projektas		Statinio projekto pavadinimas: Olandų gatvės atkarpos su įvažiavimu/išvažiavimu į Zarasų gatvę ties žemės sklypu (kad nr.0101/0042:278) rekonstravimo projektas
A 1082	PV	R. Mosteikytė	
33965	PDV	Benas Ubartas	Dokumento pavadinimas: Dangų ir eismo organizavimo planas M 1:500 — Laida: 0
	Proj.	Konstantinas Balanda	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija		Dokumento žymuo: P16-40-DP-SMG.DP — Lapas: 1 — Lapų: 1